

PS150 C-SJ5-8

Système de pompe solaire immergée pour puits 4"

Gamme de systèmes

Chute	max. 20 m
Débit	max. 4,6 m ³ /h

Données techniques

Contrôleur PS150

- Entrées de commande pour protection contre le fonctionnement à sec, commande à distance, etc.
- Protection contre inversion de polarité, surcharge et surchauffe
- MPPT (Maximum Power Point Tracking) intégré
- Fonctionnement à batterie: protection intégrée contre la décharge profonde

Puissance	max. 0,30 kW
Tension d'entrée	max. 50 V
Optimal Vmp**	> 17 V
Tension nominale (alimentation par pile)	12 V & 24 V***
Intensité du moteur	max. 18 A
Efficacité	max. 98 %
Temp. ambiante	-30...50 °C
Classe de protection	IP65

Moteur ECDRIVE 150-C

- Entretien minimal, moteur DC sans balais
- Rempli d'eau
- Matériel de haute qualité, acier inoxydable: AISI 304/316
- Moteur sans électronique à l'intérieur

Puissance nominale	0,3 kW
Efficacité	max. 92 %
Vitesse du moteur	600...3 300 rpm
Classe d'isolation	F
Classe de protection	IP68
Submersion	max. 150 m

Extrémité de la pompe PE C-SJ5-8

- Clapet anti-retour
- Matériel de haute qualité, acier inoxydable: AISI 304
- En option : protection contre le fonctionnement à sec
- Centrifugal pump

Pompe PU150 C-SJ5-8 (Moteur, Extrémité de la pompe)

Diamètre de forage	min. 4,0 in
Température de l'eau	max. 50 °C

Normes



2006/42/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 2000000000

IEC/EN 61010-1:2010, IEC 62103:2003, IEC/EN 60034-1:2010,
IEC/EN 60335-2-41:2003+A1+A2,
IEC/EN 60335-1:2012, EN 62233:2008
IEC/EN 61000-6-4:2007+A1, IEC/EN 61000-6-2:2005

IEC/EN 61702:1995, IEC/EN 62253 Ed.1

Les logos indiquent les autorisations obtenues pour cette gamme de produits. Les produits sont commandés et livrés selon les autorisations propres aux exigences du marché.

**Vmp: Tension MPP en condition de test standard (STC) : rayonnement solaire 1 000 W/m², température des cellules 25 °C

***Débit réduit. Pour voir le débit s'il vous plaît voyez le graphique de la pompe dans COMPASS.




PS150 C-SJ5-8

Système de pompe solaire immergée pour puits 4"

Graphique de la pompe


Vmp* > 17 V

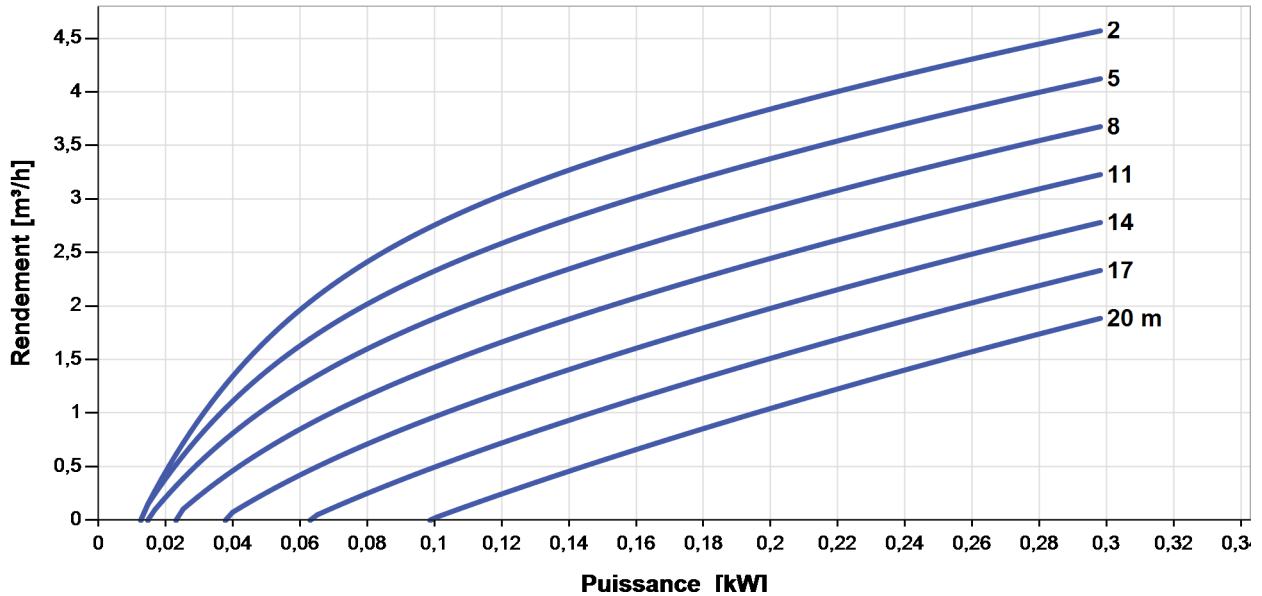

Dimensions et poids



Contrôleur

H = 276 mm
 H1 = 248 mm
 H2 = 208 mm
 W = 225 mm
 W1 = 188 mm
 D = 108 mm
 D1 = 100 mm



Pompe

A = 524 mm
 B = 185 mm
 C = 339 mm
 D = 96 mm
 E = 98 mm
 S = 1,5 in

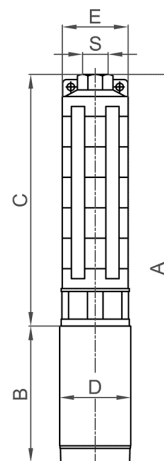

	Poids net
Contrôleur	1,2 kg
Pompe	11 kg
Moteur	7,0 kg
Extrémité de la pompe	4,2 kg

*Vmp: Tension MPP en condition de test standard (STC) : rayonnement solaire 1 000 W/m², température des cellules 25 °C

